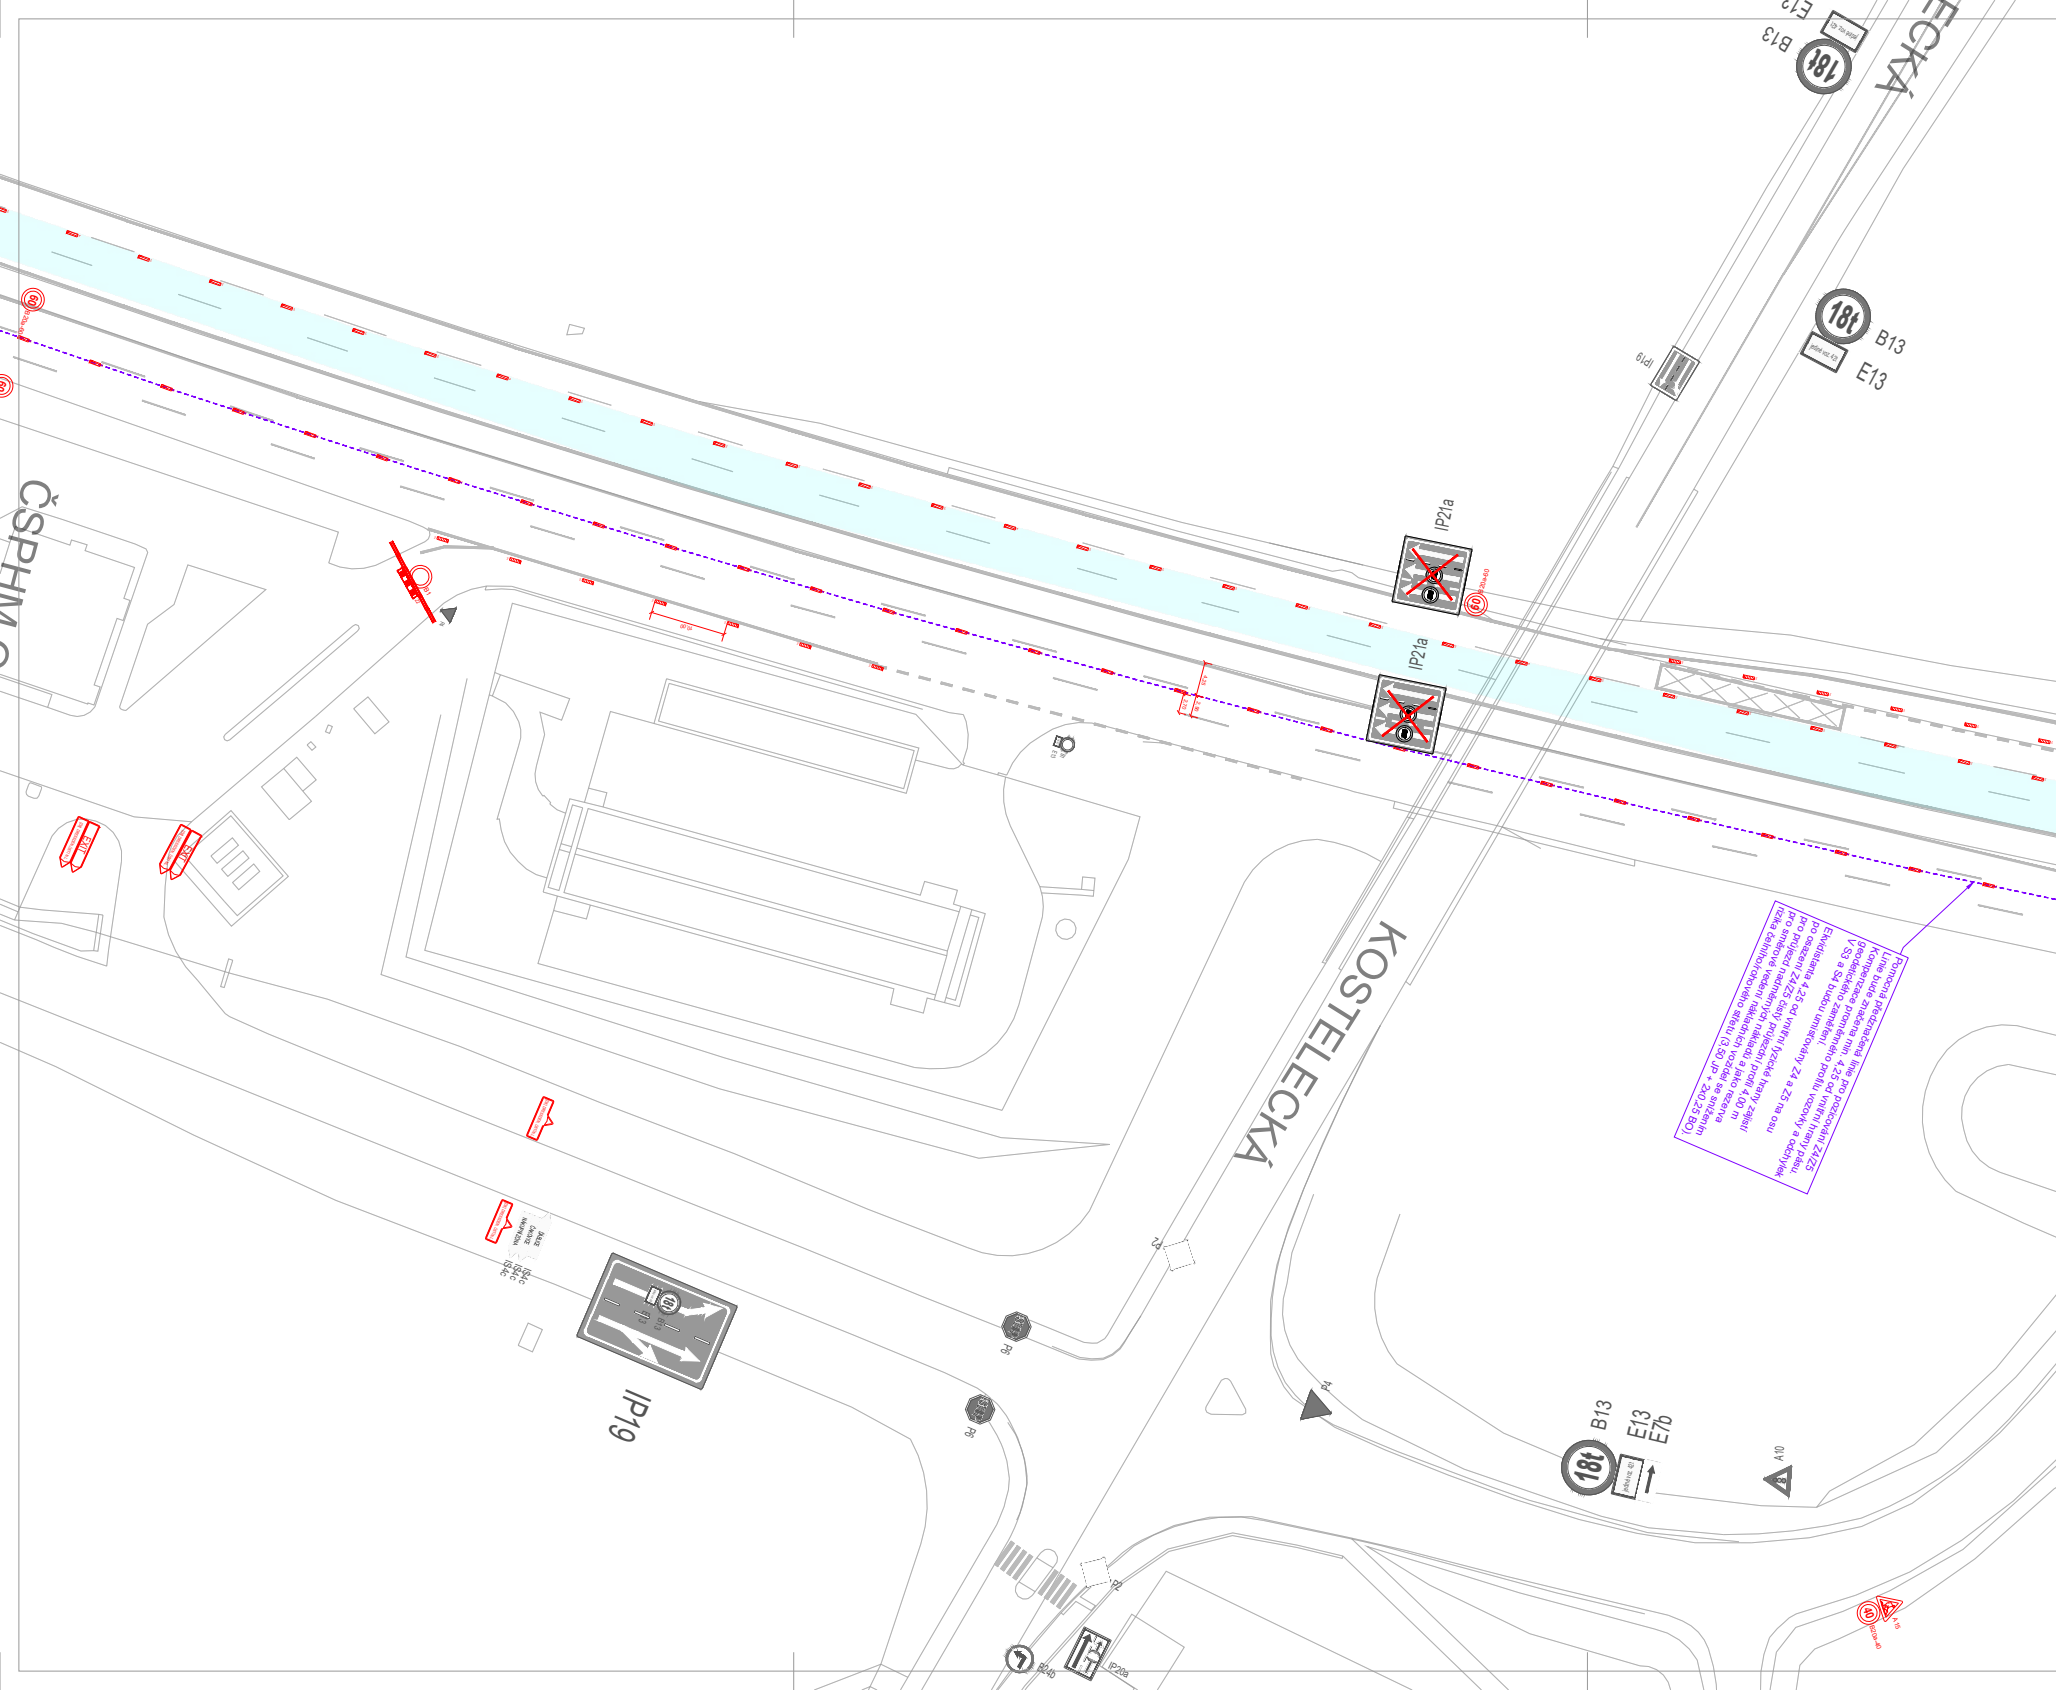
ČSPHM
KOSTELECKÁ
ECKÁ
IP21a
IP21a
IP19
IP19
B13
E13
B13
E13
E7b
B13
E12
A10
P4
P2
P2
P6
P6
IP20a
B24b
EXIT
EXIT

Pomocná předznačená linie pro pozicování Z4/Z5
Linie bude značena min. 4,25 od vnitřní hrany pásu.
Kompenzace proměnného profilu vozovky a odchylek
geodetického zaměření.
V S3 a S4 budou umisťovány Z4 a Z5 na osu

Ekvidistanta 4,25 od vnitřní fyzické hrany zajistí
po osazení Z4/Z5 čistý průjezdní profil 4,00 m
pro průjezd nadměrných nákladů a jako rezerva
pro směrové vedení nákladních vozidel se snížením
rizika čelního/rohového střetu (3,50 JP + 2x0,25 BO).

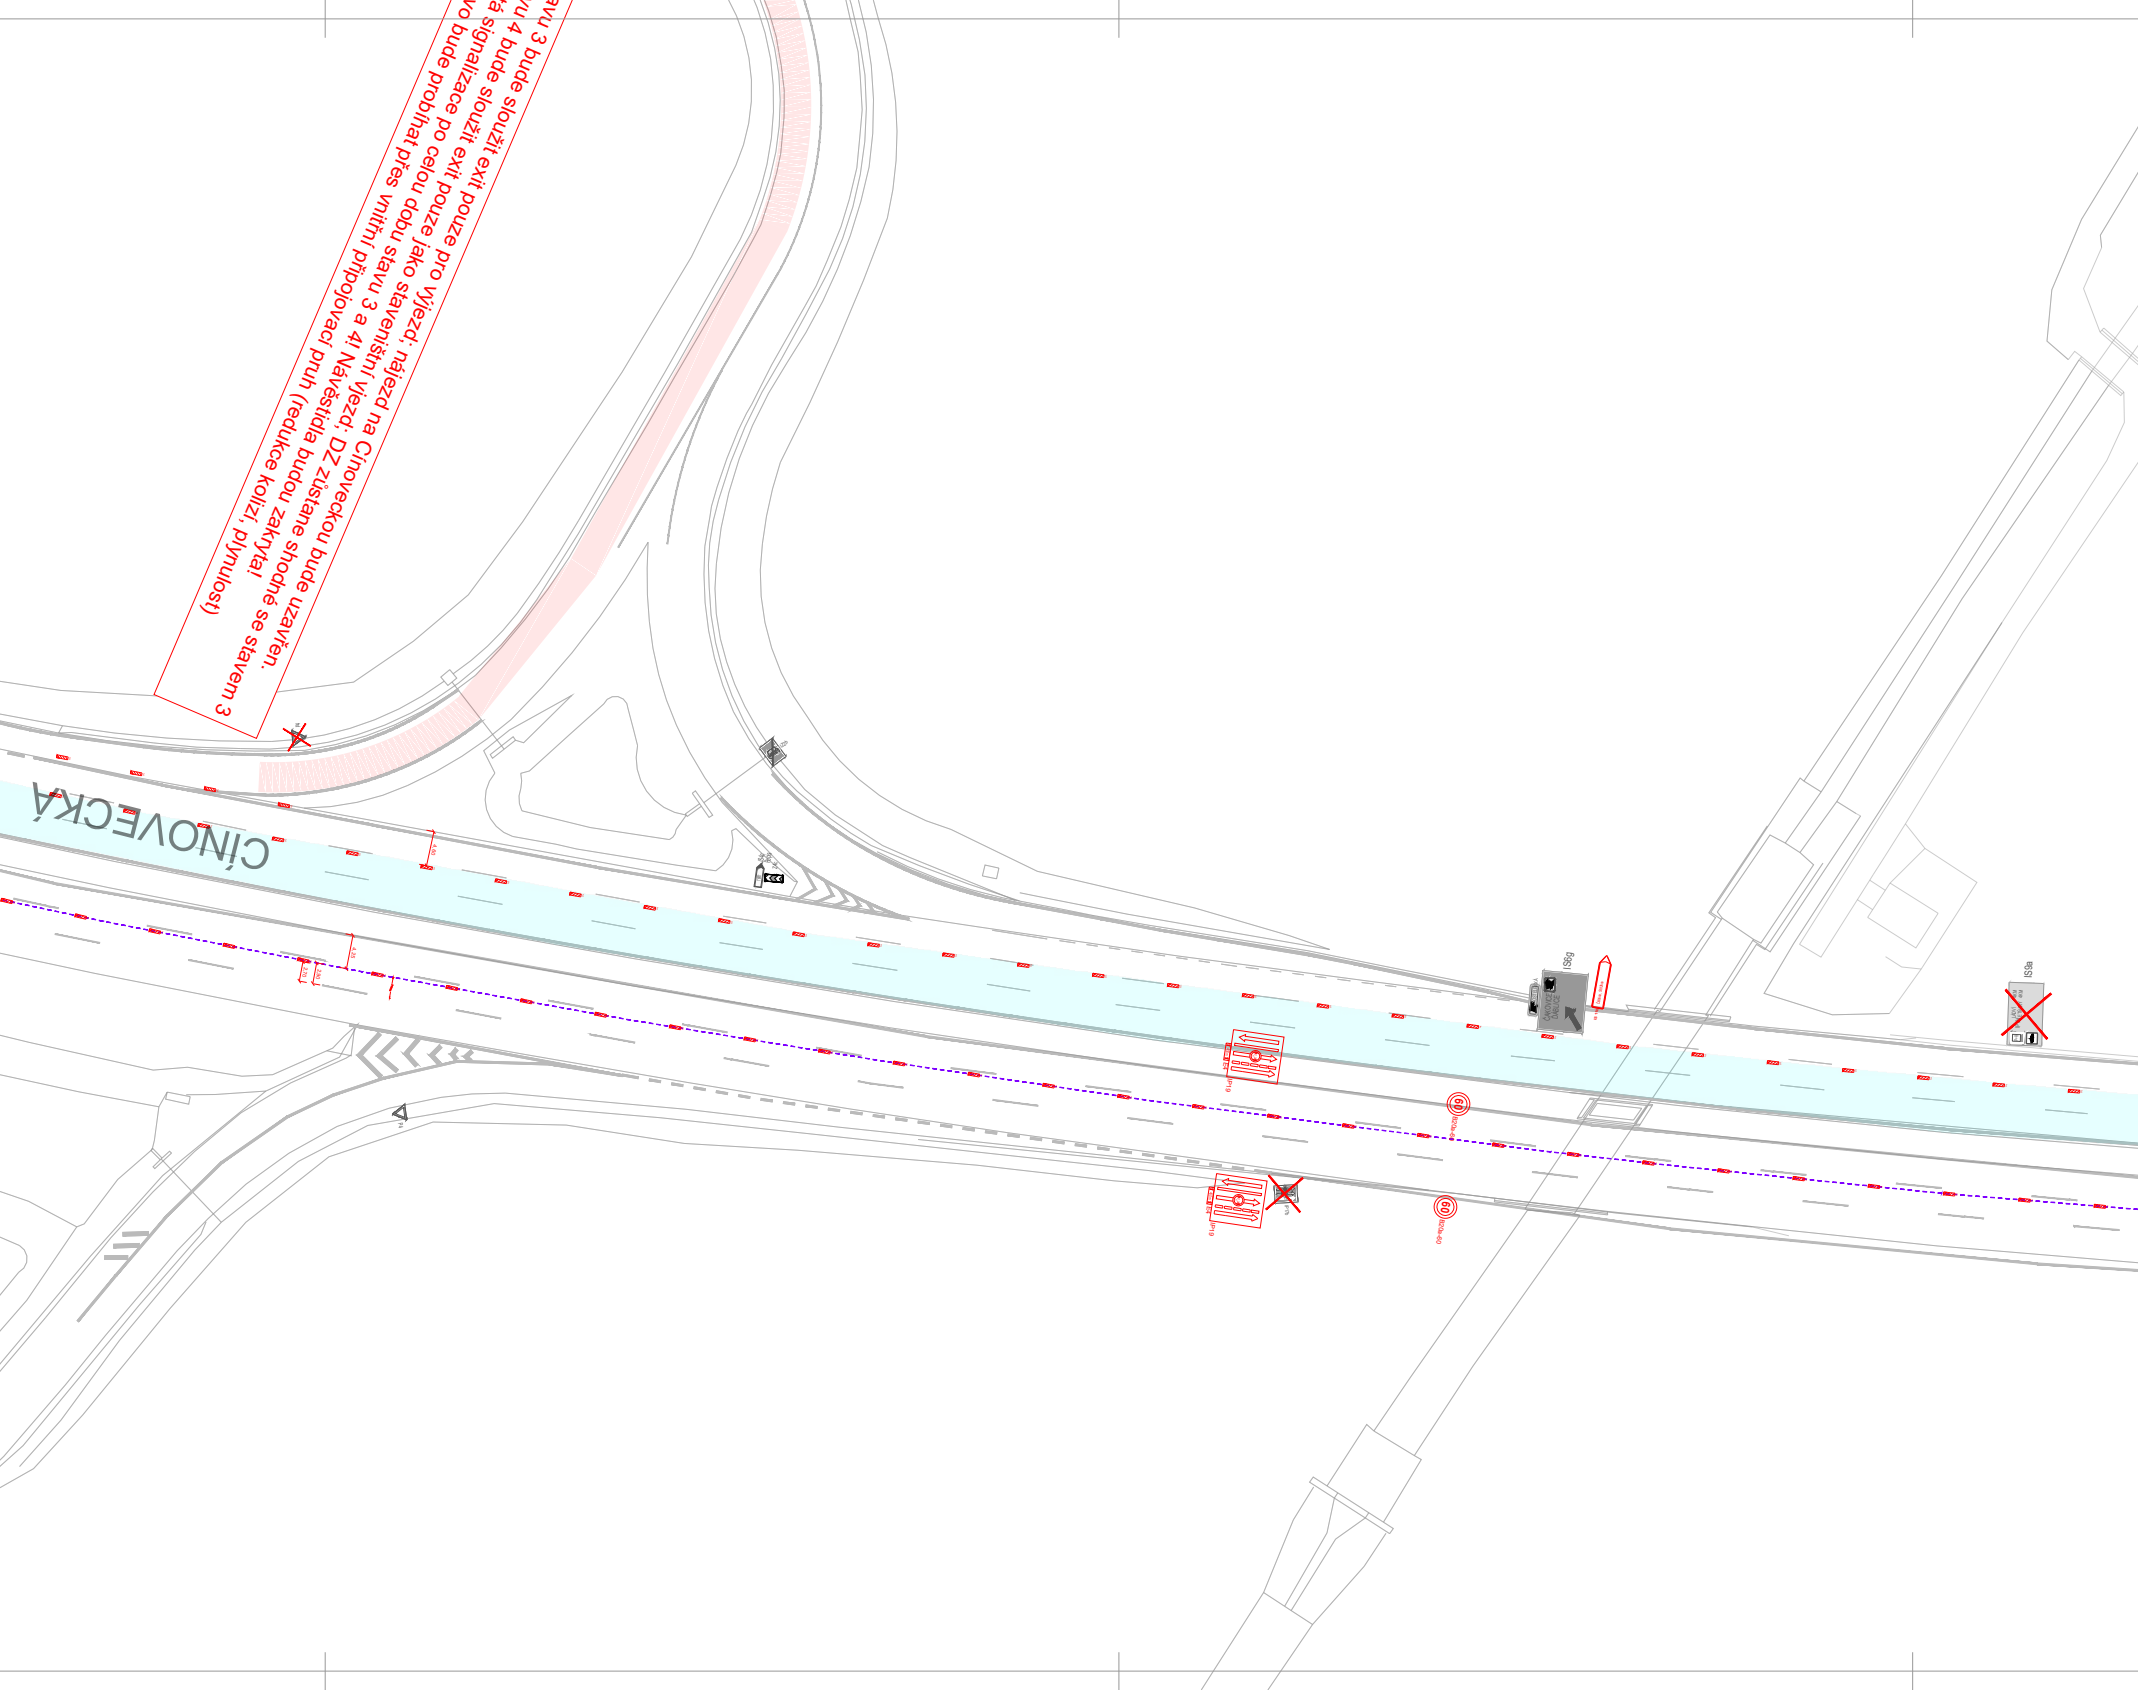
avu 3 bude sloužit exit pouze pro výjezd; nájezd na Činoveckou bude uzavřen.
vu 4 bude sloužit exit pouze jako staveništní vjezd; DZ zůstane shodné se stavem 3
á signalizace po celou dobu stavu 3 a 4! Návěstidla budou zakryta!
vo bude probíhat přes vnitřní připojovací pruh (redukce kolizí, plynulost)
ČINOVECKÁ
IS6g
IS9a
IP19
60

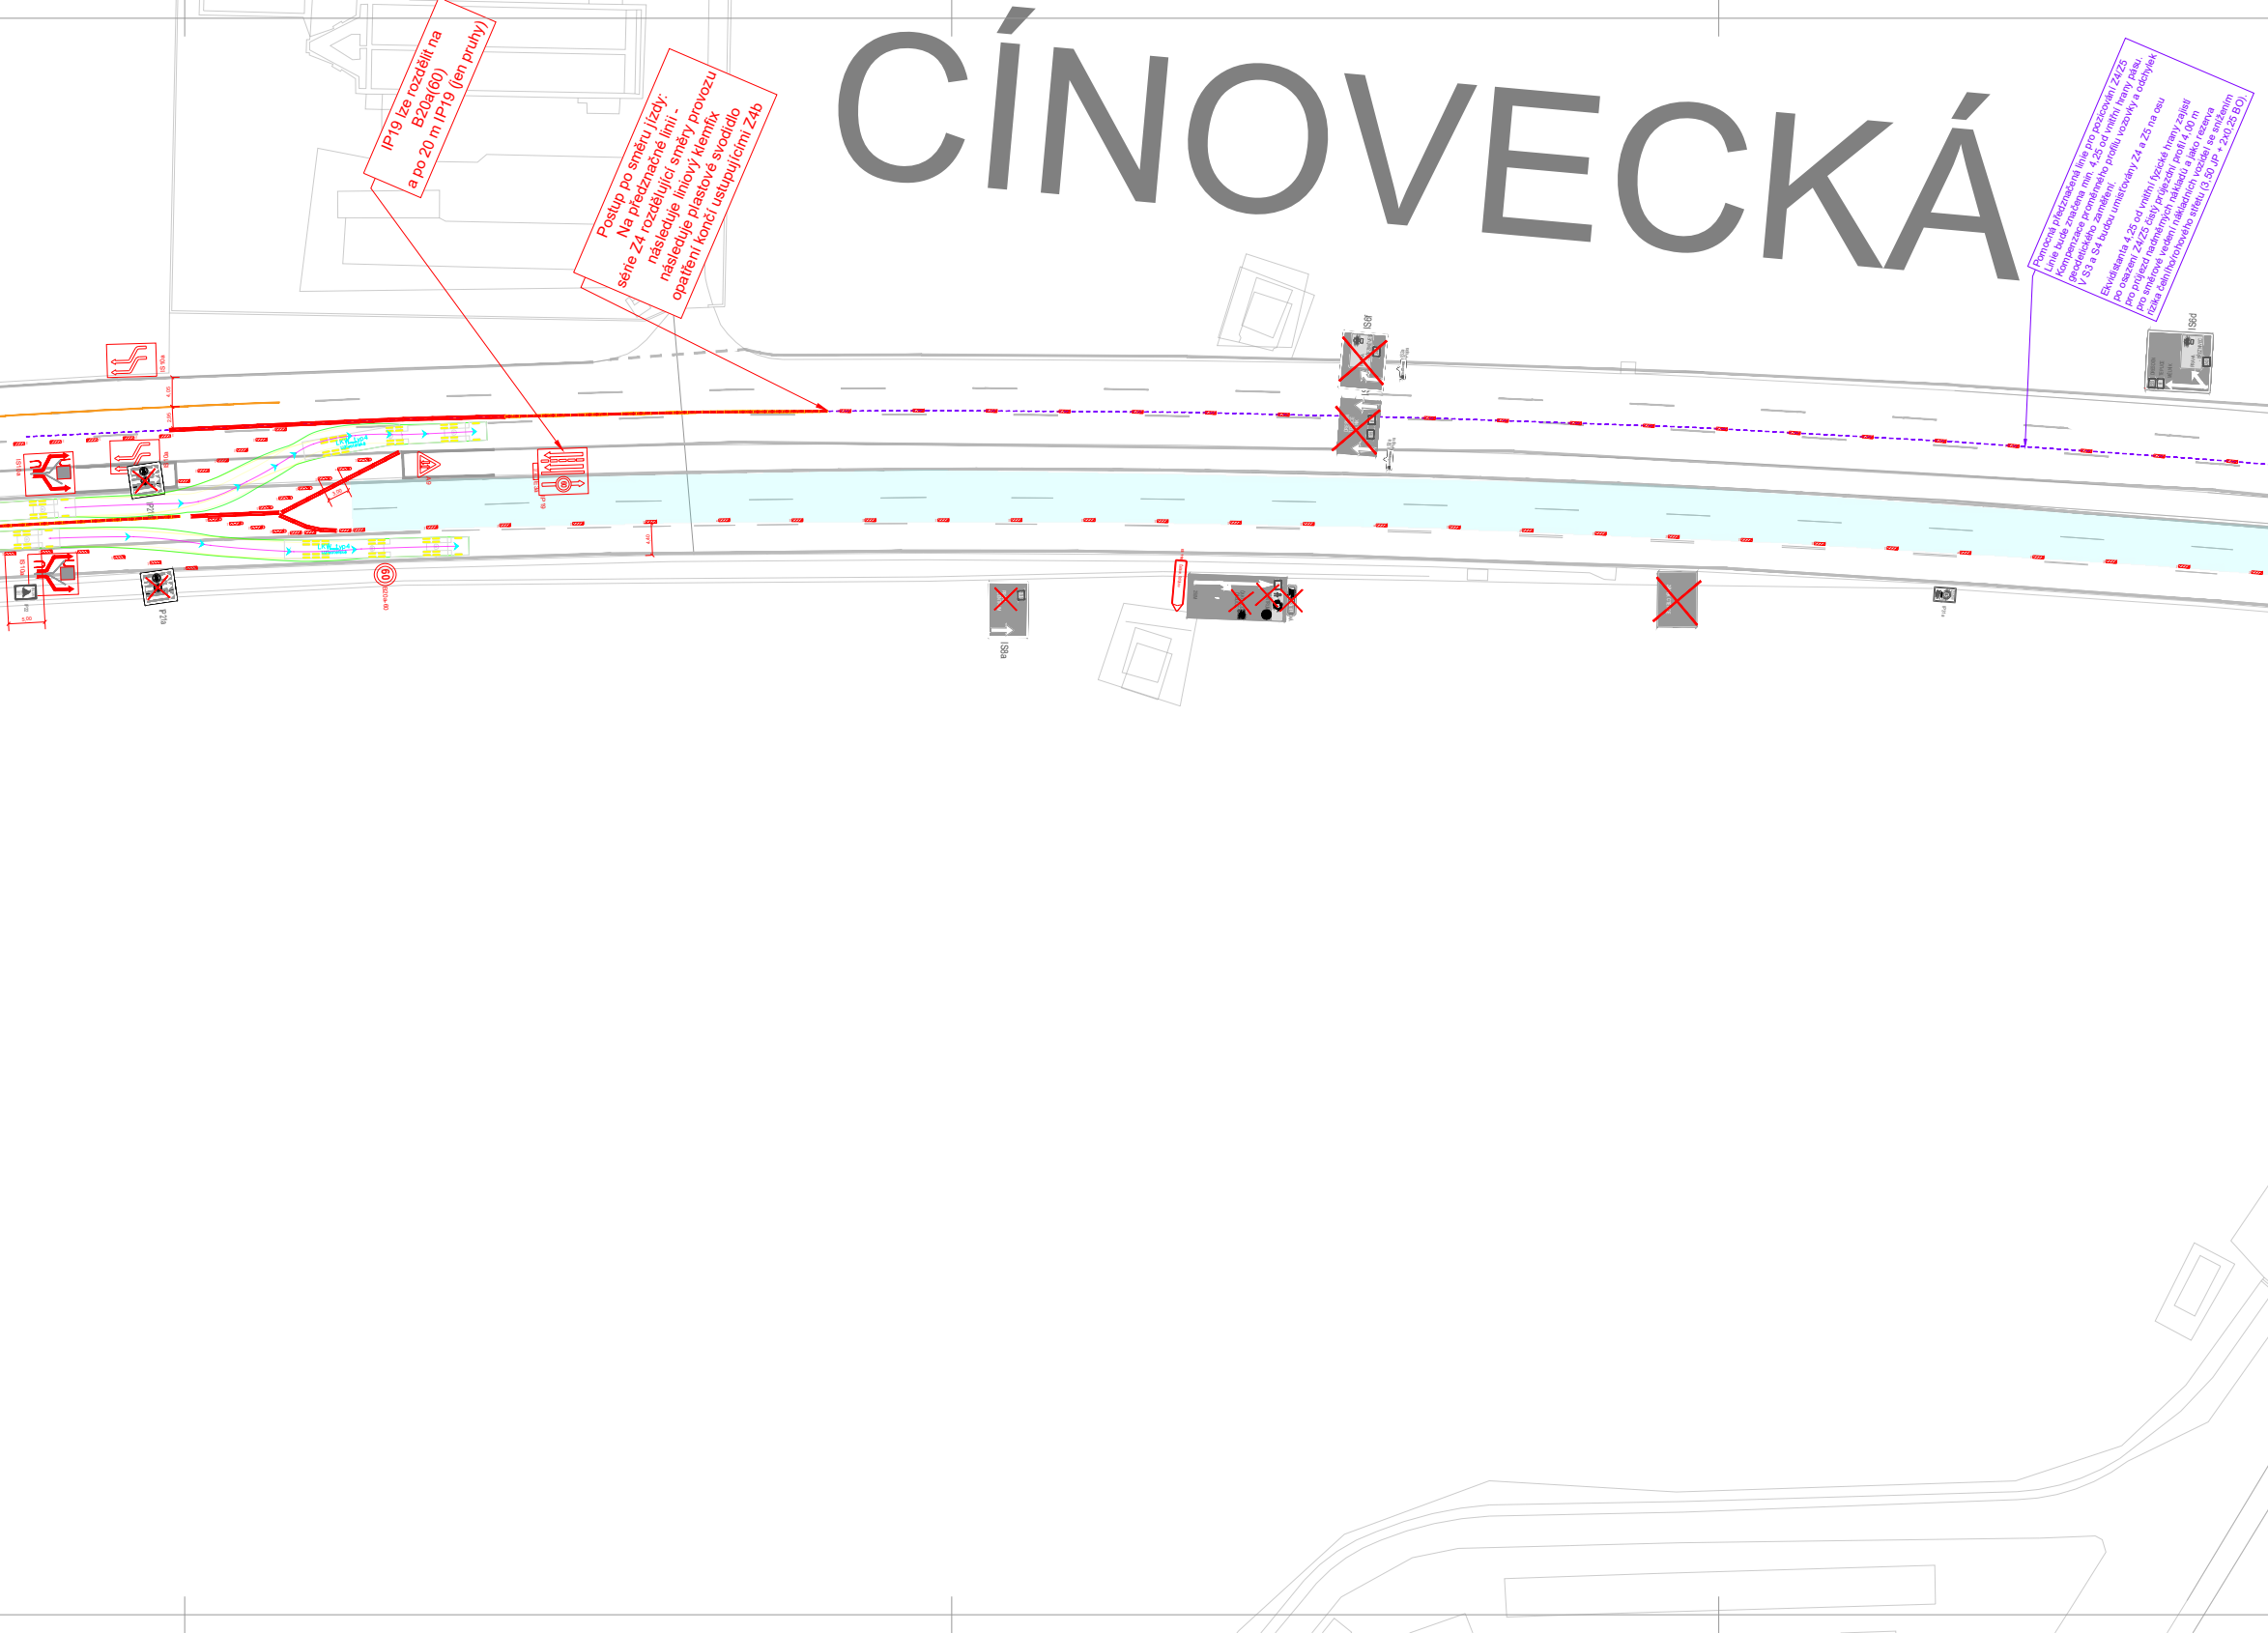
CÍNOVECKÁ
IS6d
IS6f
IS8a
P21a
IP19
IS10a
IS10b
IS10c

IP19 lze rozdělit na
B20a(60)
a po 20 m IP19 (jen pruhy)

Postup po směru jízdy:
Na předznačné linii -
série Z4 rozdělující směry provozu
následuje liniový klemfix
následuje plastové svodidlo
opatření končí ustupujícími Z4b

Pomocná předznačená linie pro pozicování Z4/Z5
Linie bude značena min. 4,25 od vnitřní hrany pásu.
Kompenzace proměnného profilu vozovky a odchylek
geodetického zaměření.
V S3 a S4 budou umisťovány Z4 a Z5 na osu

Ekvidistanta 4,25 od vnitřní fyzické hrany zajistí
po osazení Z4/Z5 čistý průjezdní profil 4,00 m
pro průjezd nadměrných nákladů a jako rezerva
pro směrové vedení nákladních vozidel se snížením
rizika čelního/rohového střetu (3,50 JP + 2x0,25 BO).

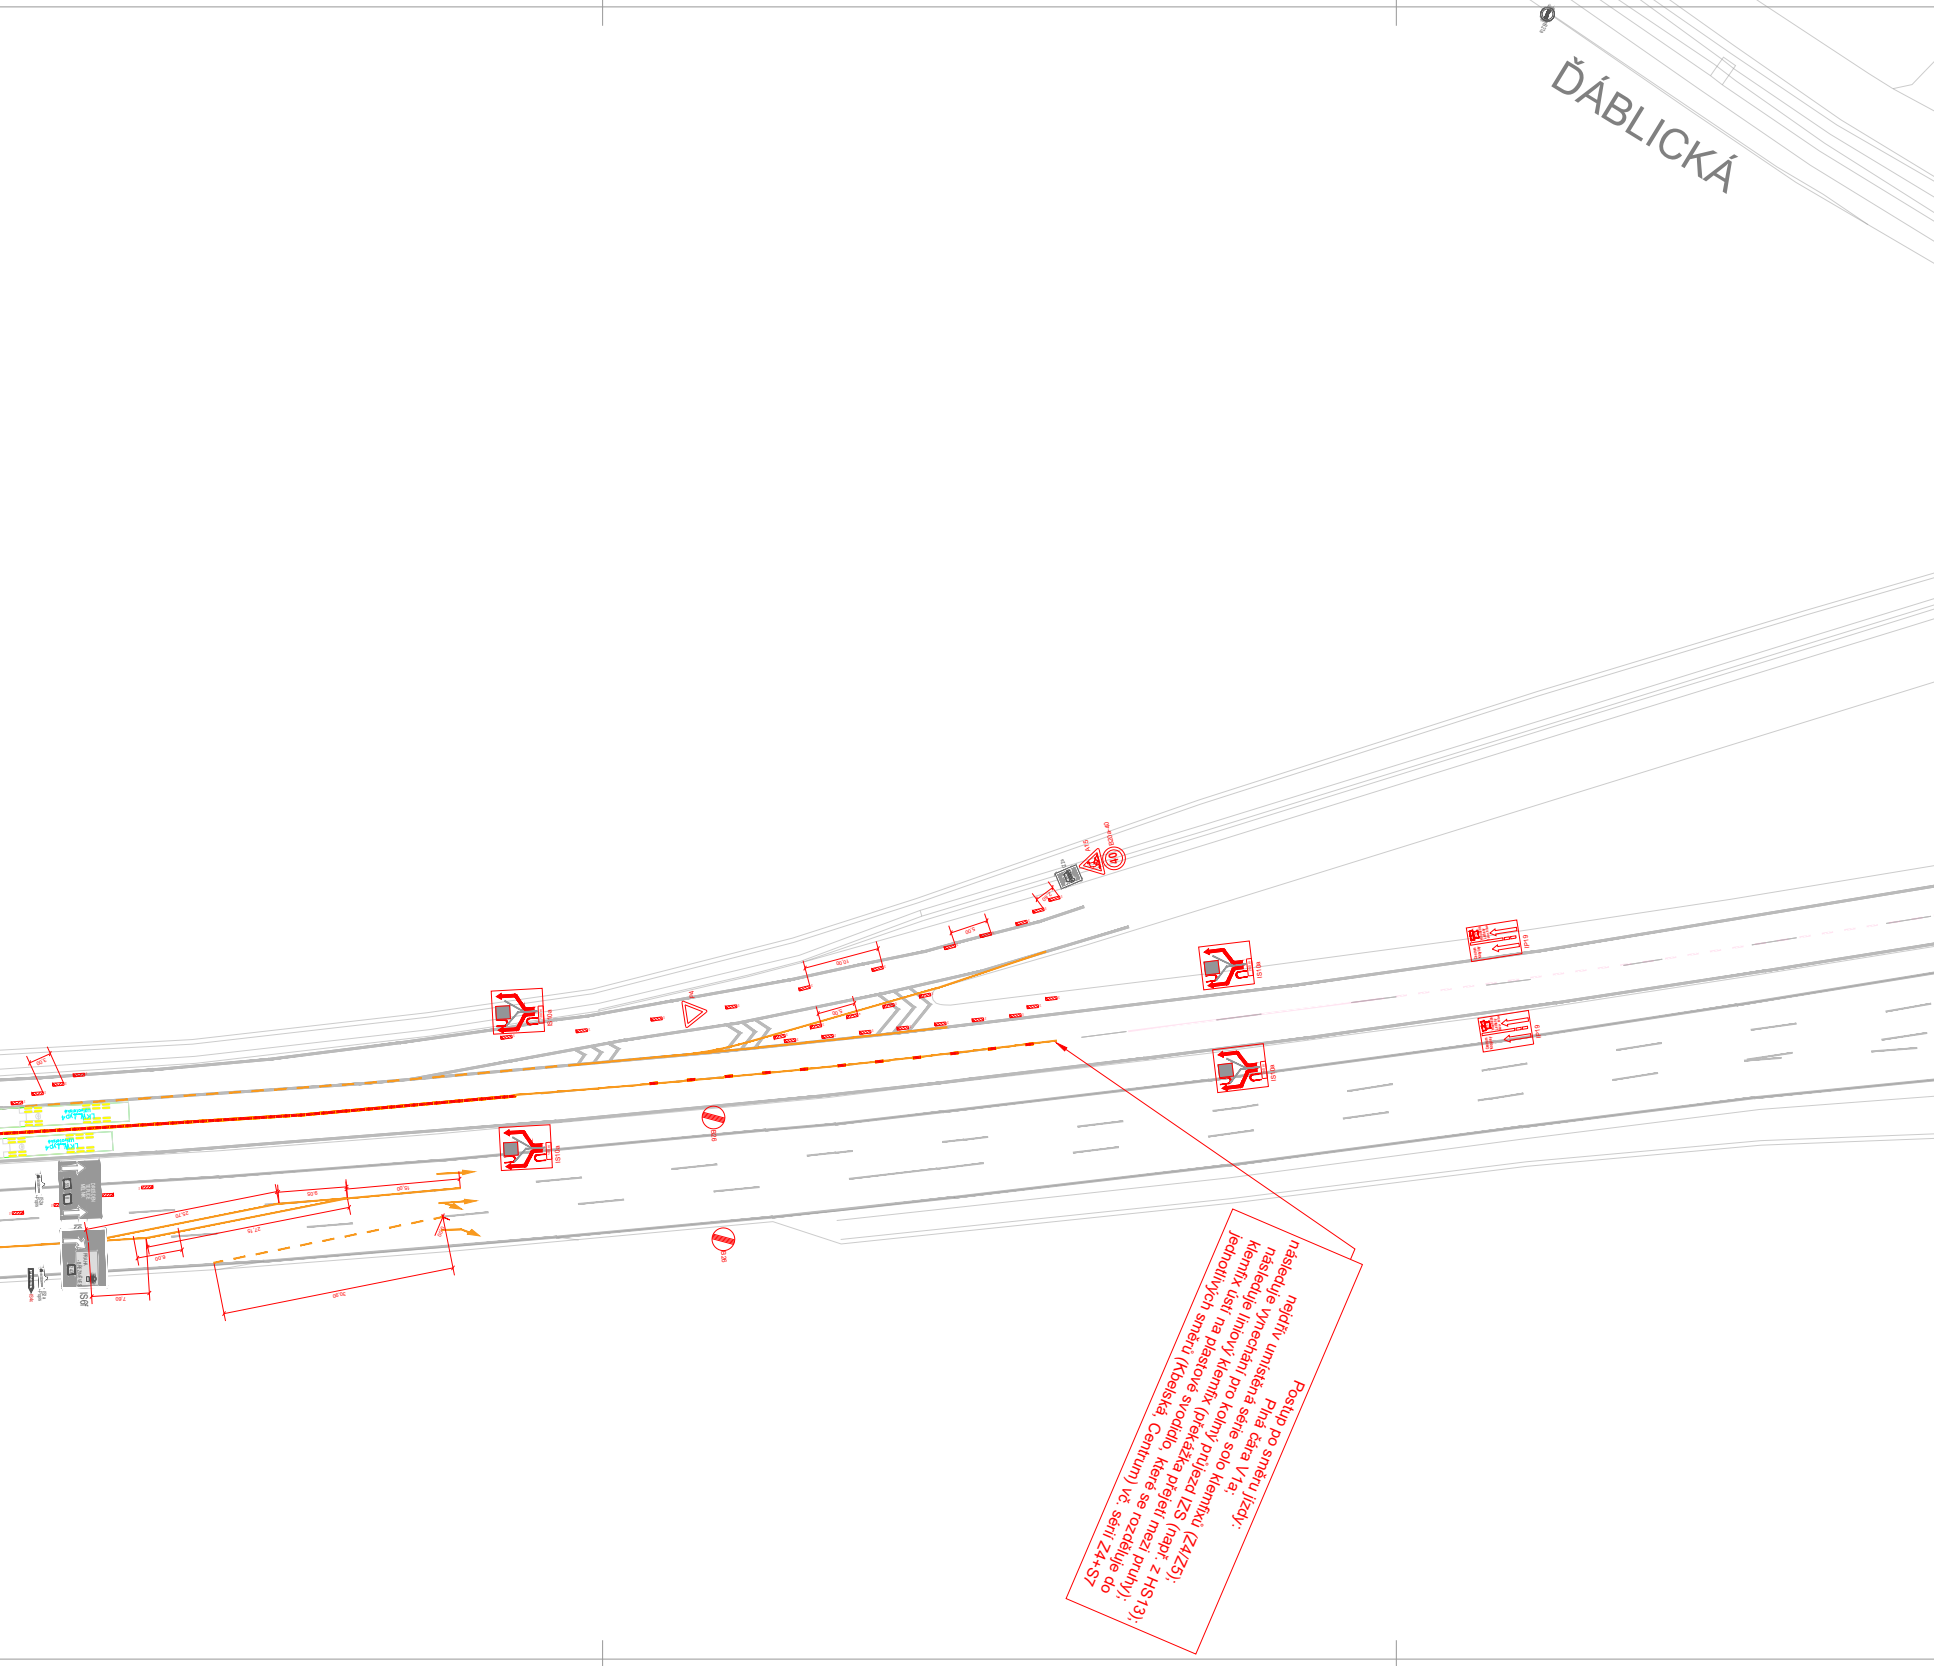
ĎÁBLICKÁ
IS10a
IS10a
IS10a
IS10a
IS10a
IP19
IP19
A15
B20a-40
P4
B26
B26
IS6f

Postup po směru jízdy:
Plná čára V1a;
nejdřív umístěná série solo klemfixů (Z4/Z5);
následuje vynechání pro kolmý průjezd IZS (např. z HS13);
následuje liniový klemfix (překážka přejetí mezi pruhy);
klemfix ústí na plastové svodidlo, které se rozděluje do
jednotlivých směrů (Kbelská, Centrum) vč. sérií Z4+S7

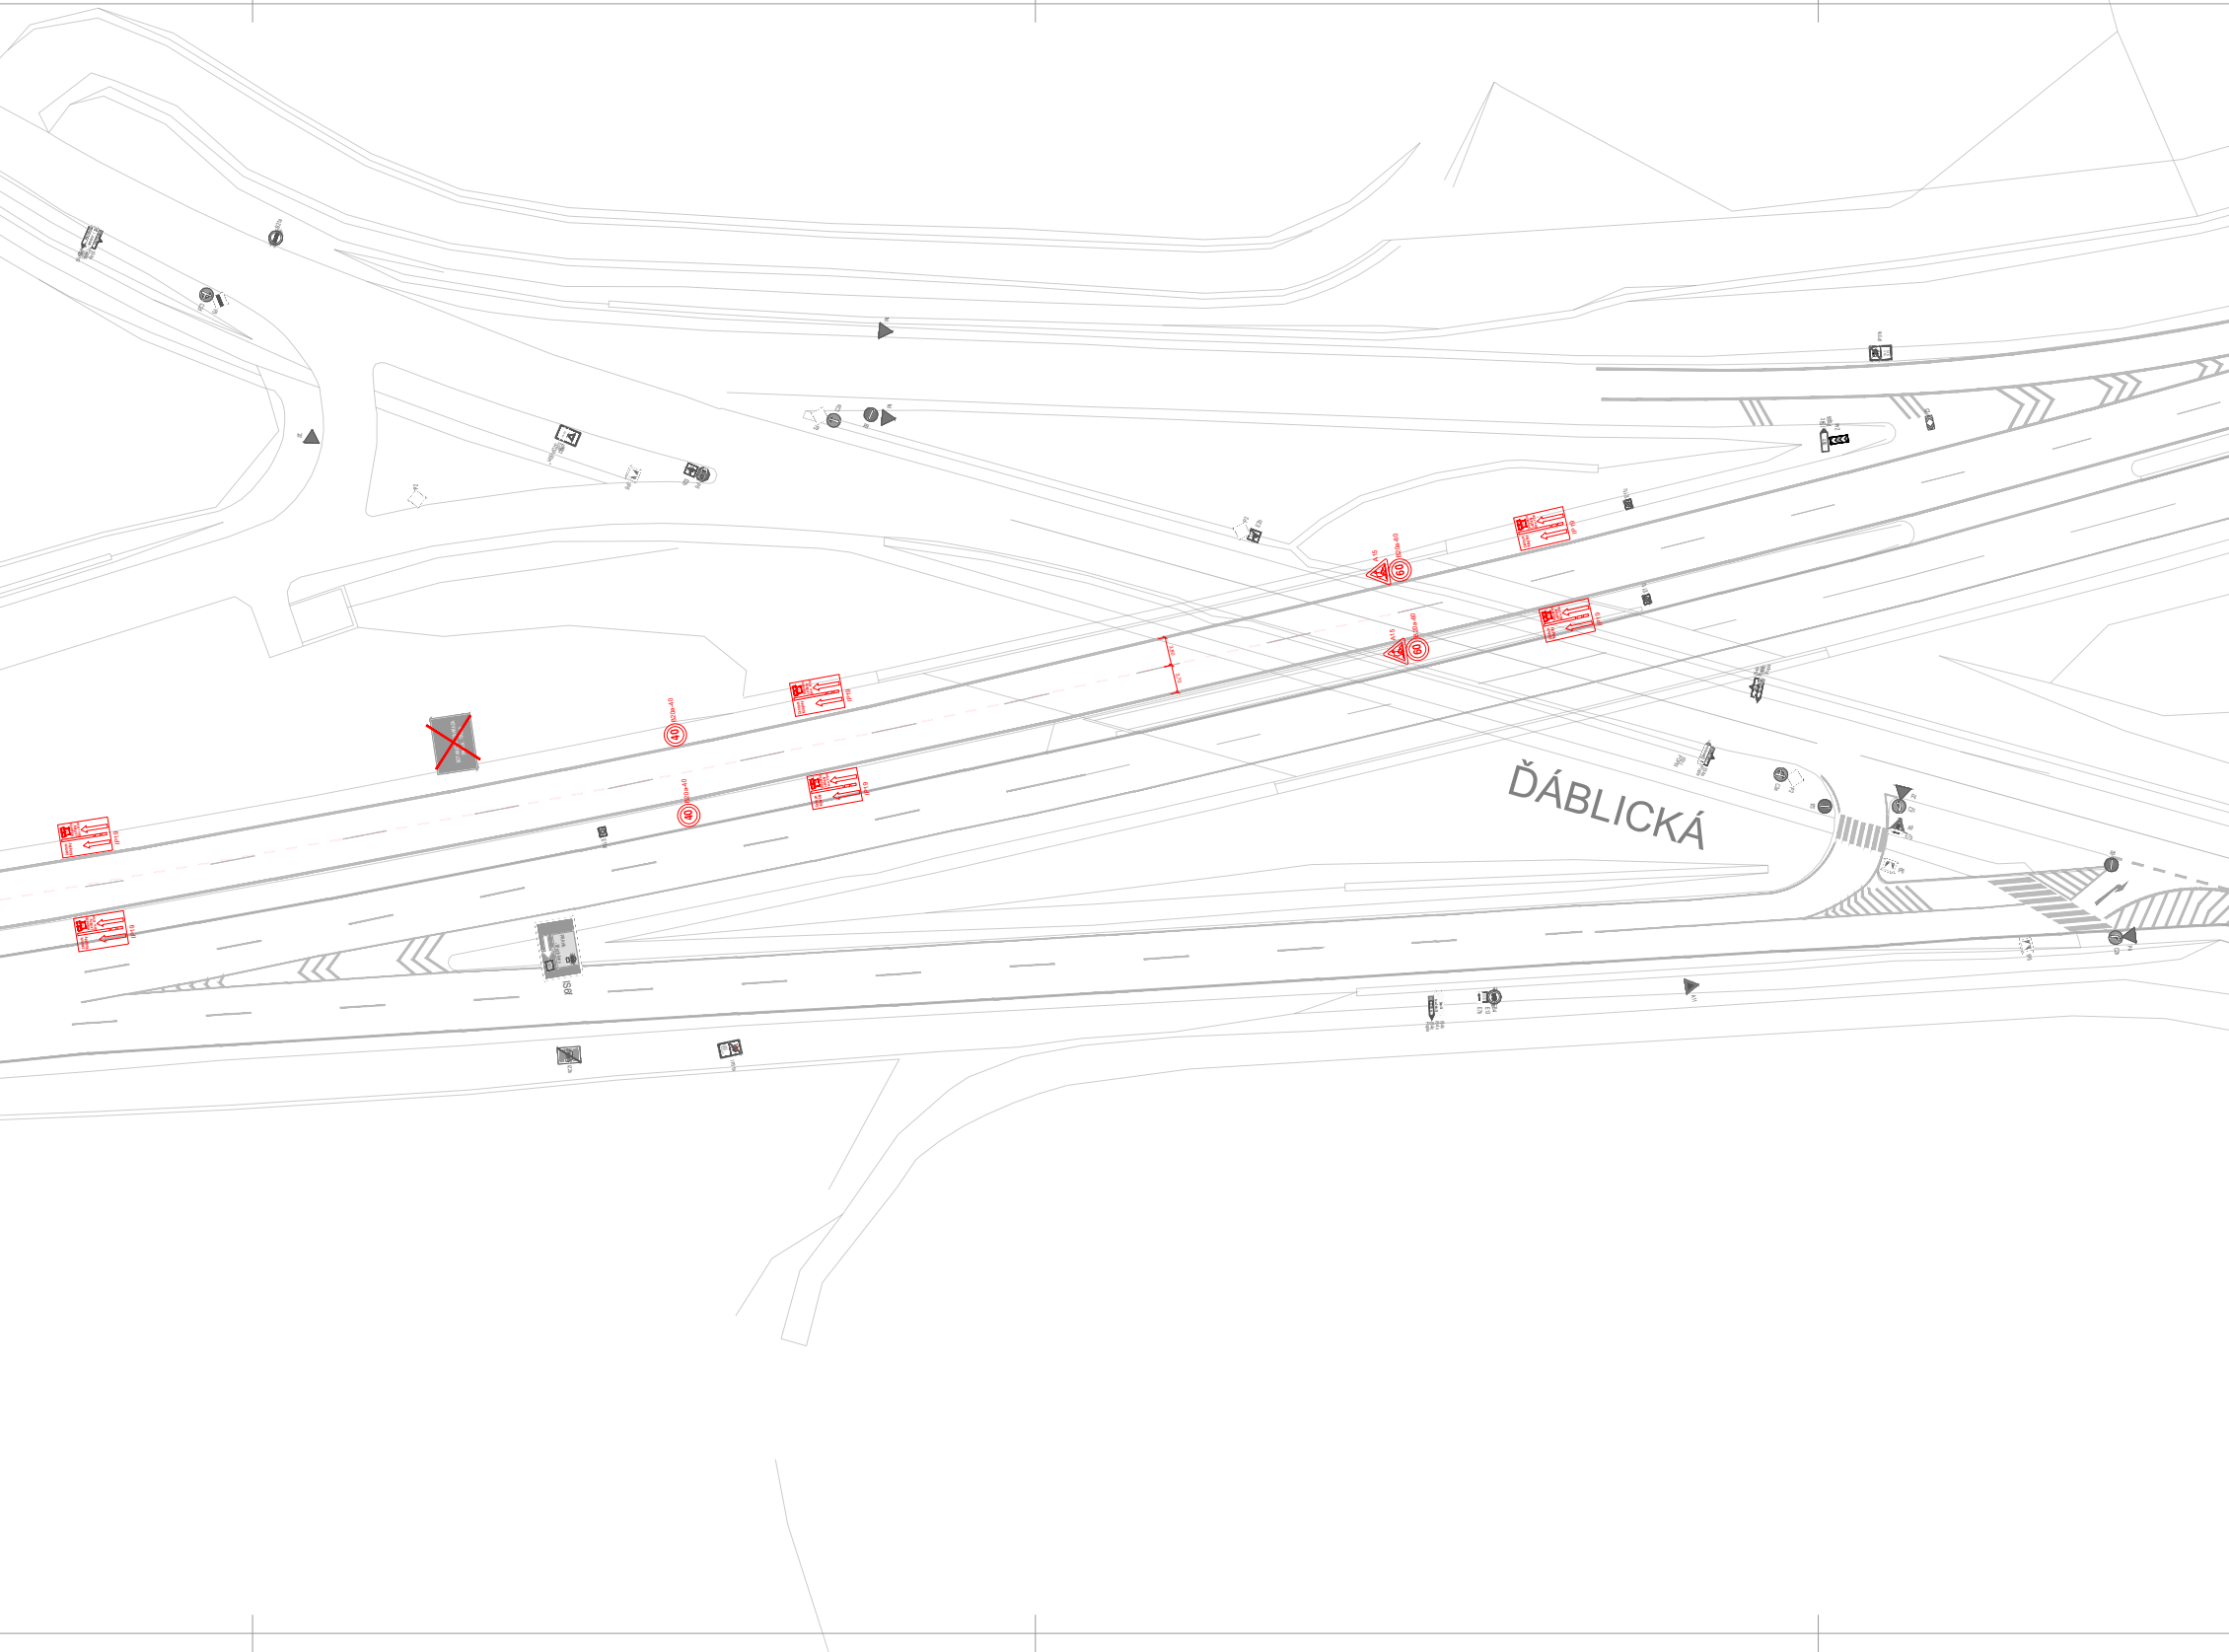
ĎÁBLICKÁ
B20a-40
B20a-60
A15
IP19

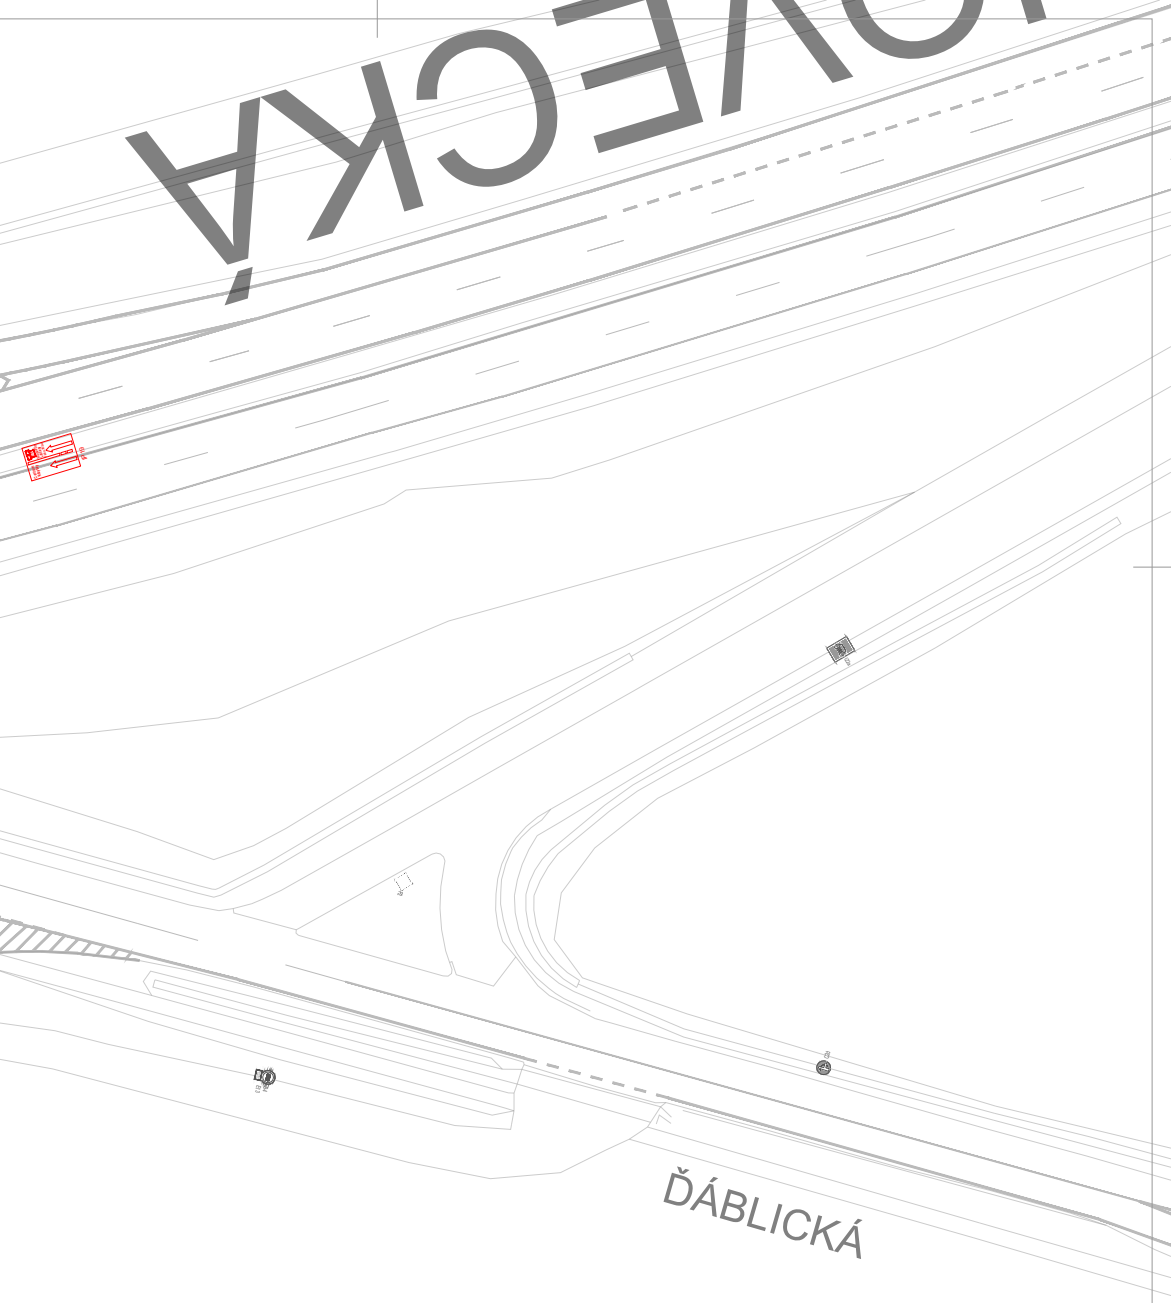
OVECKÁ
ĎÁBLICKÁ